




GAS SENSE

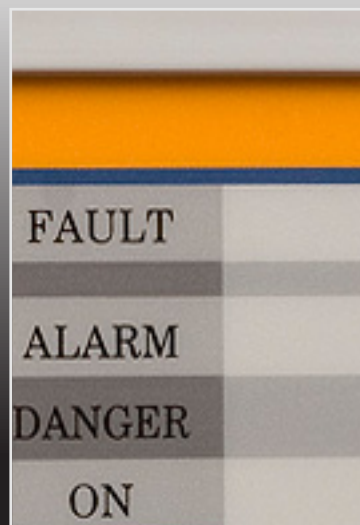

СИГУРНОСТТА – НАШИЯТ НАЙ-ВАЖЕН ПРОДУКТ

<http://www.gassense.eu>

Газсигнализиращи централи GA-220 за лицев монтаж

продукти:

GA-220.L.01

GA-220.L.02

GA-220.L.03

GA-220.L.04

GA-220.L.05

GA-220.L.06

- 1 – 6 независими зони на контрол
- две алармени нива
- автодиагностика на линиите и сензорите
- светлинна и звукова индикация
- релейни изходи
- възможност за буферно хранване
- ATEX сертификат Ex II 2G EEx Ia IIc T5

Приложение:

Газсигнализиращите централи GA-220 са предназначени да работят със сензори GS-220 и GS-ADR. При получаване на сигнал за наличие на газ, алармират и превключват изпълнителни механизми. Входните линии на централите са със собствена сигурност.

GAS SENSE

INVEST ELECTRONICS

Газсигнализиращи централи GA-220



Параметри

GA-220.L.01 GA-220.L.02 GA-220.L.03 GA-220.L.04 GA-220.L.05 GA-220.L.06

контролирани зони	1	2	3	4	5	6
размери [mm]	72x72x119	72x72x119	144x72x170	144x72x170	144x72x170	144x72x170
защита	вериги със собствена защита					
нива на сигнализация	2					
подържани сензори	GS-220 и GS-ADR					
светлинна индикация	LED					
звукова сигнализация	не	не	да	да	да	да
релейни изходи	SPDT, 250V / 5A					
захранване	220 V AC / 50Hz					
буферно захранване	12 V DC (акумулатор)					
консумирана мощност	3W	6W	9W	12W	15W	18W
тегло	0,450 kg	0,500 kg	1,100 kg	1,140 kg	1,170 kg	1,200 kg
работна температура	-20 ÷ 50 °C					
относителна влажност	30 ÷ 95 % RH (без кондензация)					
налягане	атмосферно налягане ±10%					
взривозащита	Ex II 2G EEx Ia IIC T5					



ИНВЕСТ ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД

ул. „Брезовско шосе“ №145 Пловдив 4003
 тел. +359-32-960143 факс: +359-32-960144
 e-mail: info@investelectronics.com

GAS SENSE

<http://www.gassense.eu>